


## KS Sat - PA Anlage

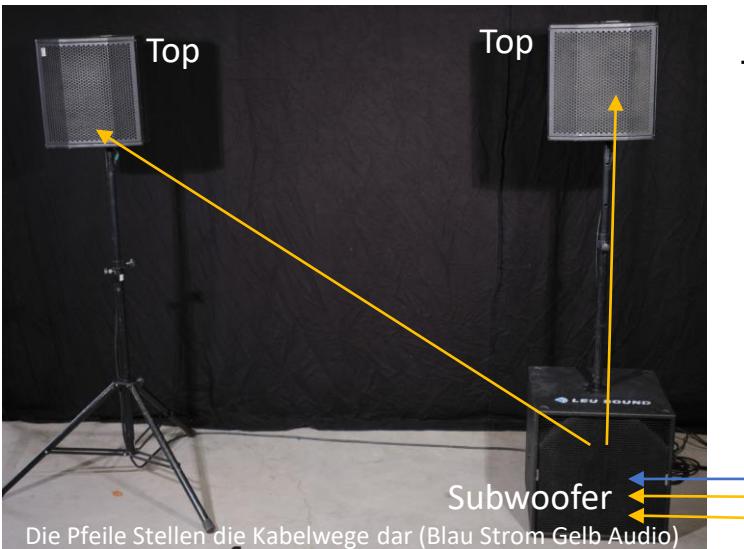

### Materialliste:

2x Ks CM210 (Top L und Top R)  
 1x Ks CB118 (Subwoofer)

1x Lautsprecherstativ  
 1x Distanzrohr 1.5m

1x Stromkabel Kaltgerätestecker  
 2x Speakon NL4 (1x 5m 1x 15m)

Bei dieser Anlage ist der Subwoofer der Verstärker für beide Top Teile. Es ist wichtig den Drehschalter auf der Rückseite des Subwoofers auf «SAT» einzustellen. Der Bass benötigt Strom von einem Kaltgerätekabel sowie ein Audiosignal über ein (Mono) oder zwei (Stereo) XLR-Kabel. Diese Rasten bei geradem einstecken ein. Das Audiosignal wird über 2 Speakon Kabel an die Tops weitergeleitet. Diese Kabel müssen beim Einsticken im Uhrzeigersinn gedreht werden. Beim Ausstecken muss der Schalter am Stecker nach hinten gezogen und der Stecker im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden.

